




切り込み寸法

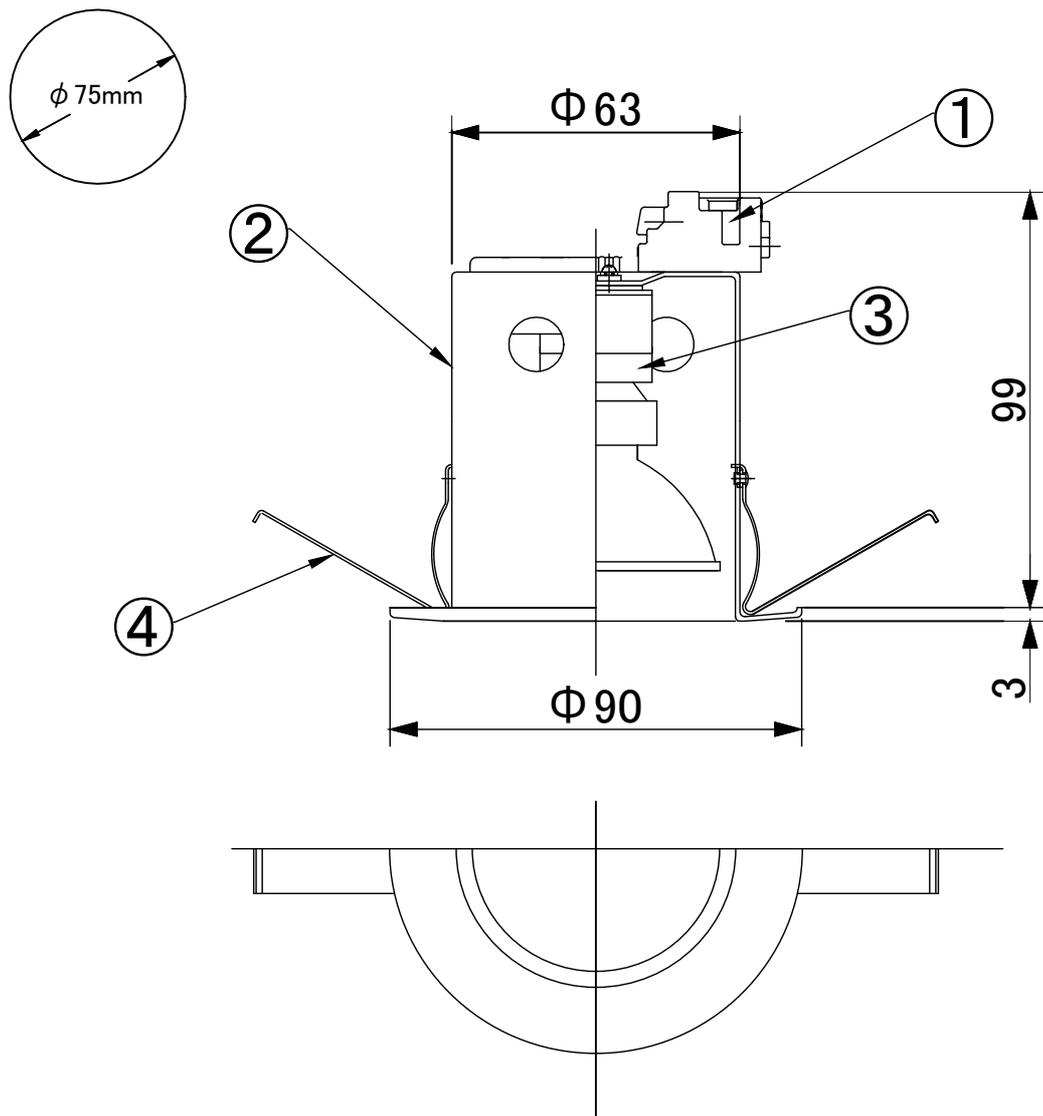

取り付け金具部

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・ 断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ 器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・ 天井埋込専用ですので、壁取付や店長直付及び斜面天井への取付けはしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・ 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・ 器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・ 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

- ・ 周囲温度は5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

**断熱・遮音施工不可**

※器具の異常や火災の原因となります。

※電源は断熱材の上を通してください

7					特記事項				型番 <b>TD-1125W/B</b> (W:白色・B:黒色)	
6					100V専用器具 LEDランプのビーム角は必ず指定のこと					
5					適合ランプ ランプ別売	LEDランプ: MR16ランプ 7W (E11) 以下				
4	本体取付パネ	ステンレス	2		作成日	承認	検印	作成	入力電圧	100V
3	ソケット	セラミック	1	E11					器具重量(ランプ別)	110g
2	本体	鋼塗装仕上げ	1		2018.10.05	H.T				
1	端子台	樹脂	1					H.K		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					テス・ライティング 株式会社	